

15кч892п, р - клапан запорный с электромагнитным приводом



[Сертификат соответствия](#)

[Паспорт](#)

Предназначен: 15кч892п для использования в качестве запорного устройства на трубопроводах для автоматического и дистанционного управления потоками пара, воды, воздуха; 15кч892р – природного газа, бензина, дизтоплива.

Изготовление и поставка по ТУ 3732-012-0021837-2003


Условия эксплуатации

	15кч892р		15кч892п
Рабочая среда	природный, нейтральный, сжиженный газ, воздух, бензин, дизтопливо	вода	горячая вода ,пар
Температура рабочей среды, °С	от -40 до +40	от +5 до +70	от +5 до +150
Температура окружающей среды, °С	От -40 до +50		От+1 до +50
Установочное положение	электромагнитом вверх		
Присоединение к трубопроводу	фланцевое		

Технические характеристики

Условный проход ДН, мм			25	50	65
Давление рабочее, РN, МПа			0 ...1,6		
Время открытия и закрытия клапана на газообразной среде, не более			1 сек.	3 сек.	
Время открытия клапана на жидкой среде, не более			2 сек.	3 сек.	
Время закрытия клапана на жидкой среде, не более			3 сек.	7 сек.	
Пропуск воздуха в затворе см3/мин не более, при	Рр 0,1 кг/см2	15кч892р	0,2	0,5	0,5

	Рр 16 кг/см2		Видимые протечки не допускаются		
	Рр 2 кг/см2	15кч892п	6	6	6
	Рр 16 кг/см2		2	2	4
Тип привода	электромагнитный				

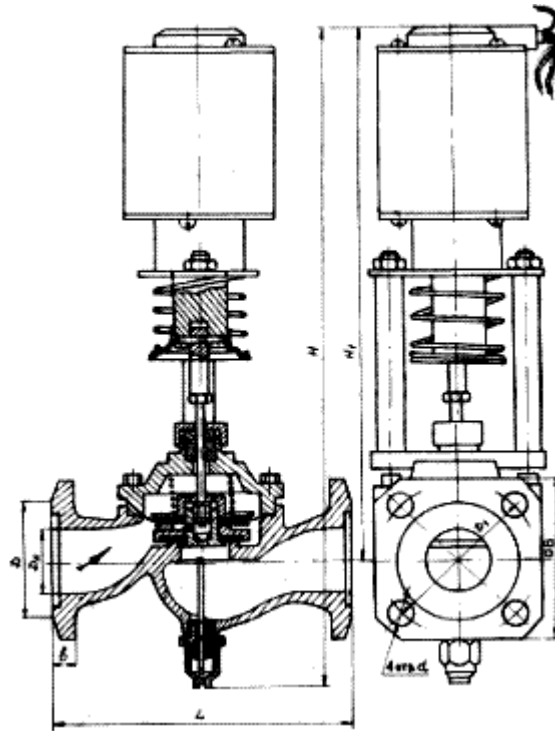

Технические характеристики

Материал (Корпус, крышка)	Ковкий чугун КЧ 30-6
Материал (Материал уплотнительных поверхностей)	резина(15кч892р), фторопласт - 4 (15кч892п)
Наработка на отказ, циклов, не менее	8000

Основные размеры (в мм)

DN	25, 50, 65
L	160, 230, 290
□B	90, 125, 140
H	480, 545, 600
H1	390, 395, 440
D	68, 102, 122
D1	85, 125, 145
b	14, 18, 20
a	14, 16, 18

Масса, кг	15.5, 20.0, 31.0
-----------	------------------